


Коронки перфораторные КЦС и КДП предназначены для ударно-вращательного бурения шпуров в породах крепостью 12-20 единиц по шкале М.М. Протодьяконова.



Перфораторные шестигранные штанги применяются для ударно-вращательного бурения вертикальных, наклонных или горизонтальных шпуров переносными и стационарными перфораторными установками.

Изготавливаются из шестигранного бурового проката Sanbar (Sandvik, Швеция).



Варианты исполнения конусного соединения штанга-коронка:

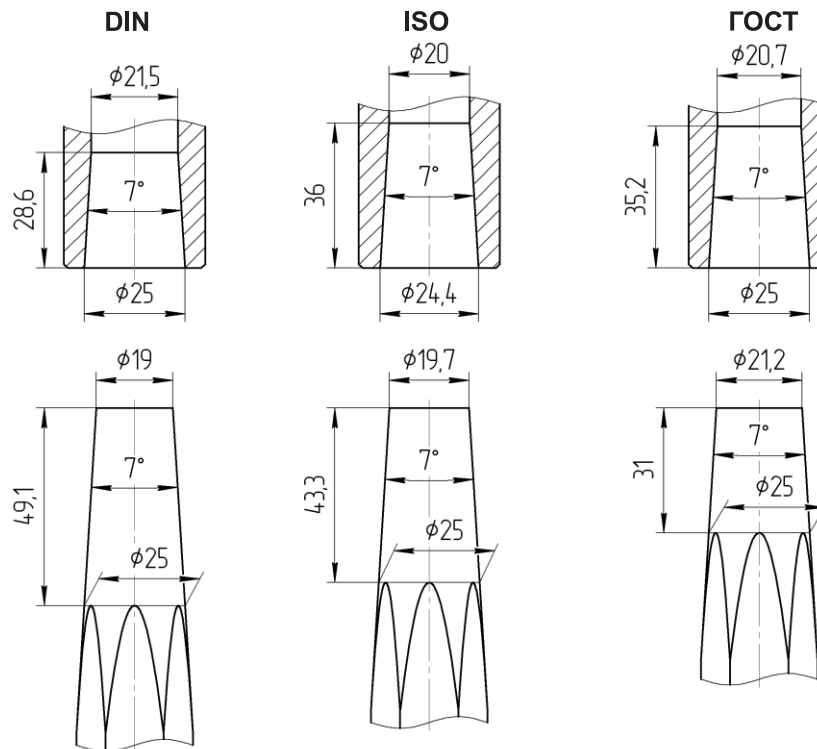

КЦС 41-25

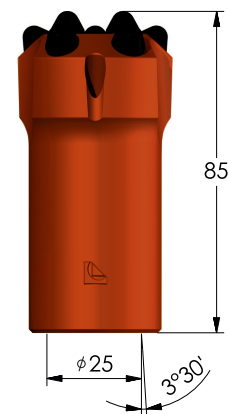


КДП

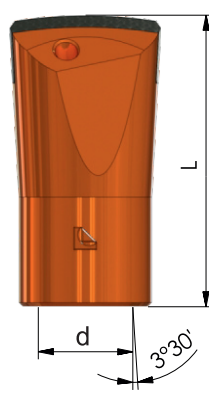


Обозначение	D, мм	d, мм	L, мм
КДП 40-25	40	25	75
КДП 43-25	43	25	75

ШБП 22-L

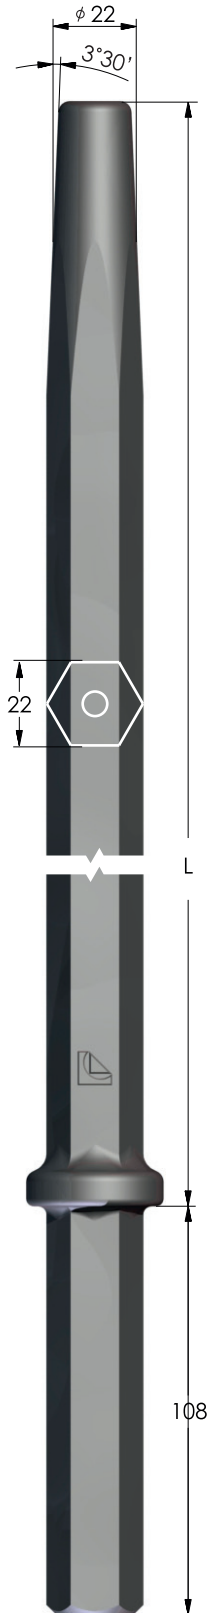

ШБП 25-L

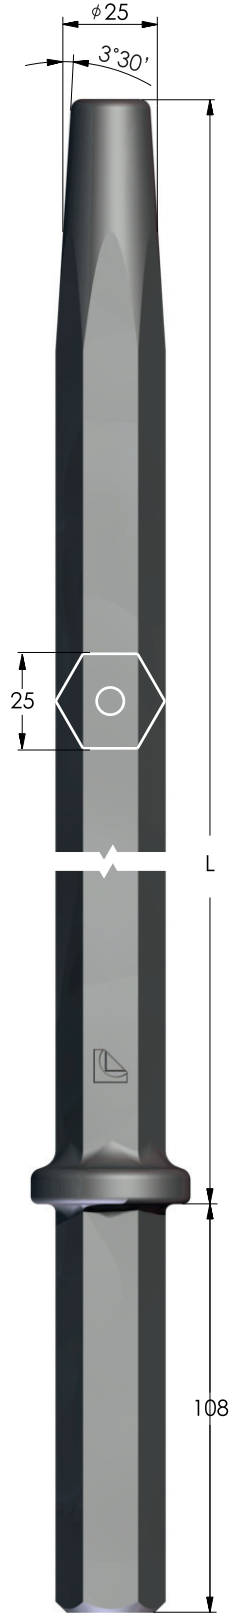

ШБП Т-25-L

